


Техническое описание

Регулятор давления кипения типа KVP

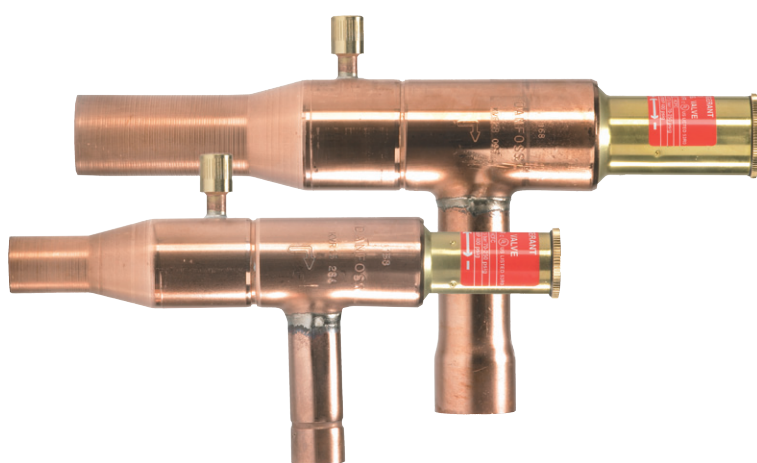

KVP устанавливается на линии всасывания за испарителем и используется для:

1. Поддержания постоянного давления кипения и, тем самым, постоянной температуры поверхности испарителя. Осуществляет плавную регулировку давления путем дросселирования газа во всасывающем трубопроводе, тем самым приводя в соответствие расход хладагента и нагрузку на испаритель.
2. Защиты от слишком низкого давления кипения (например, защита водоохладителей от замерзания). Регулятор закрывается, если давление в испарителе падает ниже заданного значения.
3. Поддержания разных давлений кипения в двух или более испарителях, установленных в системе с одним компрессором.

Преимущества

- Точное регулирование давления с возможностью перенастройки
- Широкий диапазон производительности и рабочих характеристик
- Конструкция с гашением пульсаций
- Сильфоны из нержавеющей стали
- Компактная угловая конструкция корпуса, удобная для установки в любом положении
- Паяный герметичный корпус
- Клапан Шредера $\frac{1}{4}$ " для измерения давления
- Выпускаются со штуцерами под отбортовку и под пайку
- Могут работать с ГХФУ и невоспламеняющимися ГФУ

Сертификация


Сертифицирован в соответствии со стандартом UL SA7200

Технические характеристики

Хладагенты	ГХФУ и невоспламеняющиеся ГФУ
Диапазон регулирования	от 0 до 5,5 бар
	Заводская настройка= 2 бар
Максимальное рабочее давление	PS/MWP PS =18 бар
Максимальное испытательное давление	Pe = PS × 1,1 = 19,8 бар
Средний диапазон рабочих температур	-45 – +130 °С
Максимальная величина зоны пропорциональности	KVP 12 – 22: 1,7 бар
	KVP 28 – 35: 2,8 бар
Коэффициент расхода k_v ¹⁾ при смещении давления 0,6 бар	KVP 12 – 22: 1,7 м ³ /ч
	KVP 28 – 35: 2,8 м ³ /ч
Коэффициент расхода k_v ¹⁾ при максимальных давлениях зоны пропорциональности	KVP 12 – 22: 2,5 м ³ /ч
	KVP 28 – 35: 8,0 м ³ /ч

¹⁾ Коэффициент расхода k_v характеризует расход воды через клапан в м³/ч при перепаде давления на клапане 1 бар и плотности воды $\rho = 1000$ кг/м³.

Оформление заказа



Тип регулятора	Номинальная производительность, ¹⁾ кВт				Штуцер под отбортовку ²⁾		Кодовый номер	Штуцер под пайку		Кодовый номер
	R22	R134a	R404A/R507	R407C	дюймы	мм		дюймы	мм	
KVP 12	4,0	2,8	3,6	3,7	1/2	12	034L0021	1/2	—	034L0023
	4,0	2,8	3,6	3,7	—	—	—	—	12	034L0028
KVP 15	4,0	2,8	3,6	3,7	5/8	16	034L0022	5/8	16	034L0029
KVP 22	4,0	2,8	3,6	3,7	—	—	—	7/8	22	034L0025
KVP 28	8,6	6,1	7,7	7,9	—	—	—	1 1/8	—	034L0026
	8,6	6,1	7,7	7,9	—	—	—	—	28	034L0031
KVP 35	8,6	6,1	7,7	7,9	—	—	—	1 3/8	35	034L0032

¹⁾ Номинальная производительность регулятора определяется при температуре кипения $t_s = -10$ °С, температуре конденсации $t_c = +25$ °С, перепаде давления на регуляторе $\Delta p = 0,2$ бар, смещении 0,6 бар.

²⁾ KVP поставляется без накидных гаек. Накидные гайки заказываются отдельно:
 1/2" / 12 мм, **кодированный номер 011L1103**,
 5/8" / 16 мм, **кодированный номер 011L1167**.

Не следует подбирать регулятор со слишком маленьким диаметром присоединительных штуцеров - это может привести к увеличению скорости потока хладагента до 40 м/с и возникновению шума в трубопроводах.

Производительность

Производительность регулятора $Q_e^{1)}$, кВт со смещением 0,6 бар

Тип регулятора	Перепад давления на регуляторе Δp , бар	Температура кипения t_g , °C							
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5
R22									
KVP 12 KVP 15 KVP 22	0,1	1,9	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8
	0,2	2,5	2,9	3,2	3,6	4,0	4,4	4,9	5,3
	0,3	3,0	3,4	3,8	4,3	4,8	5,3	5,9	6,5
	0,4	3,3	3,8	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7	7,4
	0,5	3,4	4,1	4,7	5,3	6,0	6,7	7,4	8,2
	0,6	3,6	4,2	5,0	5,7	6,4	7,2	8,0	8,8
KVP 28 KVP 35	0,1	4,0	4,5	5,0	5,6	6,2	6,8	7,5	8,2
	0,2	5,4	6,2	6,9	7,7	8,6	9,5	10,4	11,4
	0,3	6,3	7,3	8,2	9,3	10,3	11,5	12,6	13,9
	0,4	7,0	8,1	9,2	10,4	11,7	13,0	14,4	15,8
	0,5	7,4	8,7	10,0	11,4	12,8	14,3	15,9	17,5
	0,6	7,6	9,1	10,6	12,2	13,8	15,4	17,1	18,9

Производительность регулятора $Q_e^{1)}$, кВт со смещением 0,6 бар

Тип регулятора	Перепад давления на регуляторе Δp , бар	Температура кипения t_g , °C							
		-15	-10	-5	0	5	10	15	20
R134a									
KVP 12 KVP 15 KVP 22	0,1	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9
	0,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,5	5,0	5,5
	0,3	2,9	3,4	3,8	4,3	4,9	5,4	6,0	6,6
	0,4	3,2	3,7	4,3	4,9	5,5	6,1	6,8	7,6
	0,5	3,4	4,0	4,6	5,3	6,0	6,8	7,5	8,3
	0,6	3,5	4,2	4,9	5,7	6,4	7,3	8,1	9,0
KVP 28 KVP 35	0,1	3,9	4,5	5,0	5,6	6,2	6,9	7,6	8,4
	0,2	5,3	6,1	6,9	7,8	8,7	9,6	10,6	11,7
	0,3	6,3	7,2	8,2	9,3	10,4	11,6	12,9	14,2
	0,4	6,9	8,0	9,2	10,5	11,8	13,2	14,6	16,2
	0,5	7,3	8,6	10,0	11,4	12,9	14,5	16,1	17,9
	0,6	7,5	9,0	10,5	12,1	13,8	15,6	17,4	19,3

¹⁾ Производительность определена при температуре жидкости перед терморегулирующим клапаном $t_f = +25$ °C и смещении давления 0,6 бар. В регулятор поступает сухой насыщенный пар.

Поправочные коэффициенты для температуры жидкости t_f

t_f , °C	15	20	25	30	35	40
R22	0,93	0,96	1,0	1,04	1,08	1,13
R134a	0,92	0,96	1,0	1,05	1,10	1,16

Поправочные коэффициенты для смешения

Смещение, бар	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
	KVP 12 KVP 15 KVP 22	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59
2,5		1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
2,5		1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
KVP 28 KVP 35	—	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	0,53
	—	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	0,53

Производительность
(продолжение)

Производительность регулятора $Q_e^{(1)}$, кВт со смещением 0,6 бар

Тип регулятора	Перепад давления на регуляторе Δp , бар	Температура кипения t_g , °C							
		-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
R404A/R507									
KVP 12 KVP 15 KVP 22	0,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,3	2,6	2,8	3,2
	0,2	1,9	2,2	2,5	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4
	0,3	2,2	2,5	3,0	3,5	3,9	4,4	4,8	5,4
	0,4	2,4	2,9	3,3	3,9	4,3	4,9	5,5	6,2
	0,5	2,5	3,1	3,6	4,2	4,8	5,5	6,1	6,8
	0,6	2,6	3,2	3,9	4,4	5,1	5,8	6,5	7,4
KVP 28 KVP 35	0,1	2,9	3,4	3,9	4,4	5,0	5,5	6,0	6,8
	0,2	4,0	4,7	5,4	6,2	6,8	7,7	8,4	9,6
	0,3	4,7	5,5	6,4	7,3	8,2	9,2	10,3	11,6
	0,4	5,1	6,1	7,2	8,2	9,3	10,5	11,7	13,2
	0,5	5,5	6,6	7,7	9,0	10,2	11,4	12,9	14,5
	0,6	5,7	6,9	8,2	9,6	10,9	12,4	13,8	15,7

Производительность регулятора $Q_e^{(1)}$, кВт со смещением 0,6 бар

Тип регулятора	Перепад давления на регуляторе Δp , бар	Температура кипения t_g , °C							
		-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	+5
R407C									
KVP 12 KVP 15 KVP 22	0,1	1,6	1,8	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3	3,6
	0,2	2,2	2,5	2,8	3,2	3,7	4,1	4,6	5,1
	0,3	2,6	3,0	3,4	3,9	4,4	4,9	5,5	6,2
	0,4	2,8	3,3	3,8	4,4	5,1	5,7	6,3	7,1
	0,5	2,9	3,6	4,2	4,8	5,5	6,2	7,0	7,9
	0,6	3,1	3,7	4,5	5,1	5,9	6,7	7,5	8,4
KVP 28 KVP 35	0,1	3,4	3,9	4,5	5,0	5,7	6,3	7,1	7,9
	0,2	4,6	5,4	6,1	6,9	7,9	8,8	9,8	10,9
	0,3	5,4	6,4	7,3	8,4	9,5	10,7	11,8	13,3
	0,4	6,0	7,0	8,2	9,4	10,8	12,1	13,5	15,2
	0,5	6,4	7,6	8,9	10,3	11,8	13,3	14,9	16,8
	0,6	6,5	7,9	9,4	11,0	12,7	14,3	16,1	18,1

¹⁾ Производительность определена при температуре жидкости перед терморегулирующим клапаном $t_f = +25$ °C и смещении давления 0,6 бар. В регулятор поступает сухой насыщенный пар.

Поправочные коэффициенты для температуры t_f

t_f , °C	15	20	25	30	35	40
R404A/R507	0,89	0,94	1,0	1,07	1,16	1,26
R407C	0,91	0,95	1,0	1,05	1,11	1,18

Поправочные коэффициенты для смещения

Смещение, бар	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
KVP 12 KVP 15 KVP 22	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
KVP 28 KVP 35	—	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	0,53
	—	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	0,53

Выбор регулятора

Для того, чтобы система работала в оптимальном режиме, крайне важно выбрать регулятор KVP в соответствии с рабочими параметрами системы и ее назначением.

При выборе регулятора KVP необходимо иметь следующие исходные данные:

- Хладагент: ГХФУ и невоспламеняющиеся ГФУ
- Производительность испарителя Q_e , кВт
- Температура кипения (требуемая температура) t_e , °C
- Минимальная температура кипения $t_{e, \min}$, °C
- Температура жидкости перед терморегулирующим клапаном t_l , °C
- Тип соединения: под отбортовку или под пайку
- Присоединительный размер в дюймах

Пример выбора
Пример

При выборе соответствующего регулятора может понадобиться корректировка фактической производительности испарителя с использованием поправочного коэффициента. Это необходимо, если рабочие параметры системы отличаются от табличных значений. Выбор также зависит от допустимого перепада давления на клапане.

Ниже показано, как провести выбор регулятора.

- Хладагент: R134a
- Производительность испарителя $Q_e = 4,2$ кВт
- Температура кипения $t_e = 5$ °C ~ 2,5 бар
- Минимальная температура кипения 1,4 °C ~ 2,1 бар
- Температура жидкости перед терморегулирующим клапаном $t_l = 30$ °C
- Тип соединения: под пайку
- Присоединительный размер: $5/8$ "

Этап 1

Сначала определяем поправочный коэффициент для температуры жидкости t_l перед терморегулирующим клапаном.

Из таблицы поправочных коэффициентов (см. ниже) для температуры жидкости 30 °C и хладагента R134a находим, что этот коэффициент равен 1,05.

Поправочные коэффициенты для температуры жидкости t_l

t_l , °C	10	15	20	25	30	35	40	45	50
R134a	0,88	0,92	0,96	1,0	1,05	1,10	1,16	1,23	1,31
R22	0,90	0,93	0,96	1,0	1,05	1,10	1,13	1,18	1,24
R404A/R507	0,84	0,89	0,94	1,0	1,07	1,16	1,26	1,40	1,57
R407C	0,88	0,91	0,95	1,0	1,05	1,11	1,18	1,26	1,35

Этап 2

Затем находим поправочный коэффициент для смещения давления. Смещение определяется как разница между заданным давлением кипения и минимальным давлением кипения. Из таблицы поправочных коэффициентов находим, что поправочный коэффициент при смещении 0,4 бар (2,5 - 2,1) составляет 1,4.

Поправочные коэффициенты для смещения

Смещение, бар	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4
KVP 12	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
KVP 15	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
KVP 22	2,5	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	—
KVP 28	—	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	0,53
KVP 35	—	1,4	1,0	0,77	0,67	0,59	0,53

Этап 3

Скорректированная производительность испарителя $Q_e = 1,05 \times 1,4 \times 4,2 = 6,2$ кВт

Этап 4

Теперь выбираем соответствующую таблицу производительности для R134a и в ней находим колонку с температурой кипения $t_e = 5\text{ }^\circ\text{C}$.

Используя скорректированную производительность испарителя, выбираем регулятор, который обеспечивает заданную или чуть большую производительность при допустимом перепаде давления.

В данном случае производительность, равную 6,4 кВт при перепаде давления на клапане 0,6 бар, обеспечивают регуляторы KVP 12/15/22.

Регуляторы KVP 28, KVP 35 обеспечивают производительность 6,2 кВт при перепаде давления 0,1 бар на клапане.

Исходя из требуемого присоединительного размера $\frac{5}{8}$ " , регулятор KVP 15 является наиболее подходящим выбором для данного примера.


Этап 5

Выбран регулятор KVP 15 со штуцером $\frac{5}{8}$ " под пайку: **кодový номер 034L0029**, см. таблицу оформления заказа.

Конструкция / принцип действия

KVP

1. Защитный колпачок
2. Прокладка
3. Регулировочный винт
4. Основная пружина
5. Корпус клапана
6. Уравновешивающий сильфон
7. Пластина клапана
8. Посадочное седло
9. Демпфирующее устройство
10. Штуцер для манометра
11. Крышка
12. Прокладка
13. Втулка

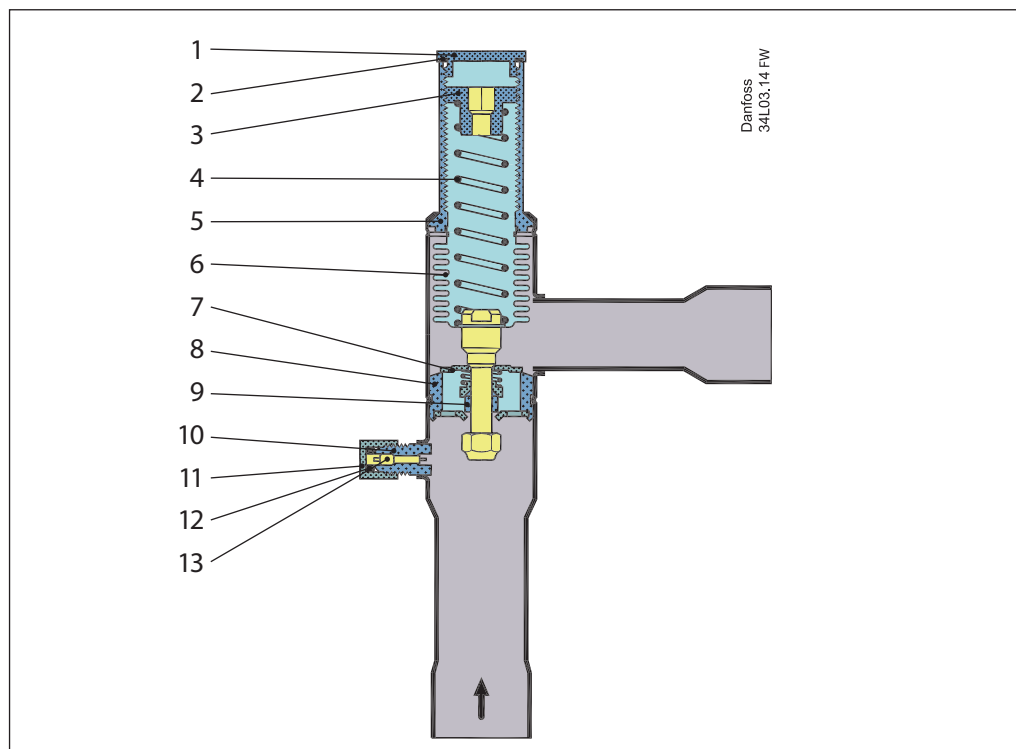

Регулятор давления в испарителе типа KVP открывается при повышении давления на его входе, т.е. когда давление в испарителе становится выше давления настройки.

Степень открытия регулятора зависит только от входного давления. Изменение давления на выходе регулятора не оказывает влияния на его работу, так как клапан оснащен уравновешивающим сильфоном (6).


Эффективная площадь этого сильфона соответствует площади посадочного седла регулятора, поэтому любое влияние выходного

давления на величину настройки нейтрализуется.

Регулятор также оснащен демпфирующим устройством (9) для защиты от пульсаций давления, которые обычно возникают в холодильных установках.

Демпфирующее устройство помогает продлить срок службы регулятора, не ухудшая точности регулирования.

Зона пропорциональности и смещение

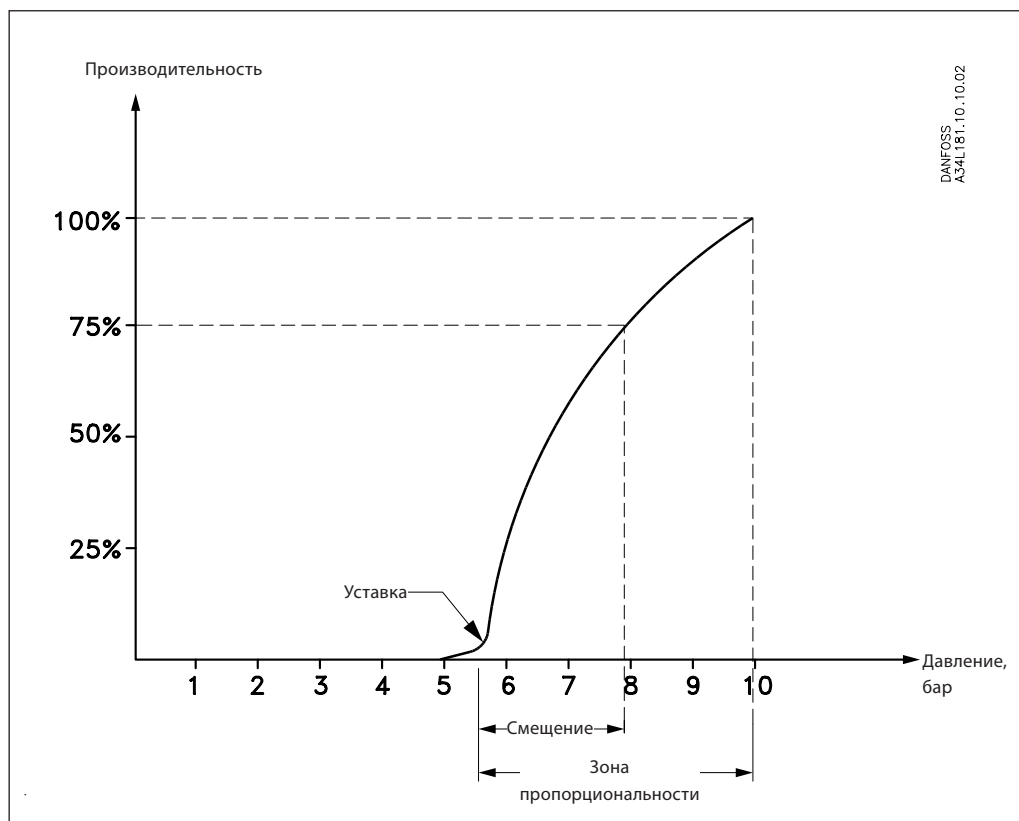

Зона пропорциональности

Зона пропорциональности представляет собой интервал изменения давления, необходимый для перемещения клапана регулятора из полностью закрытого в полностью открытое положение.

Пример:

Если клапан настроен на открытие при 4 бар, а зона пропорциональности составляет 1,7 бар, то клапан обеспечит максимальную производительность, когда давление на входе достигнет 5,7 бар.

Смещение

Смещение представляет собой допустимое изменение давления (температуры) в испарителе. Оно определяется, как разница между заданным рабочим давлением и минимально допустимым давлением в испарителе.


Смещение всегда является частью зоны пропорциональности.

Пример с хладагентом R22:

Заданное значение температуры хладагента в испарителе составляет 5 °С ~ 4,9 бар, причем его температура не должна опускаться ниже 0,5 °С ~ 4,1 бар.

В этом случае смещение составляет 0,8 бар. При выборе регулятора учитывайте смещение давления.

Размеры и вес

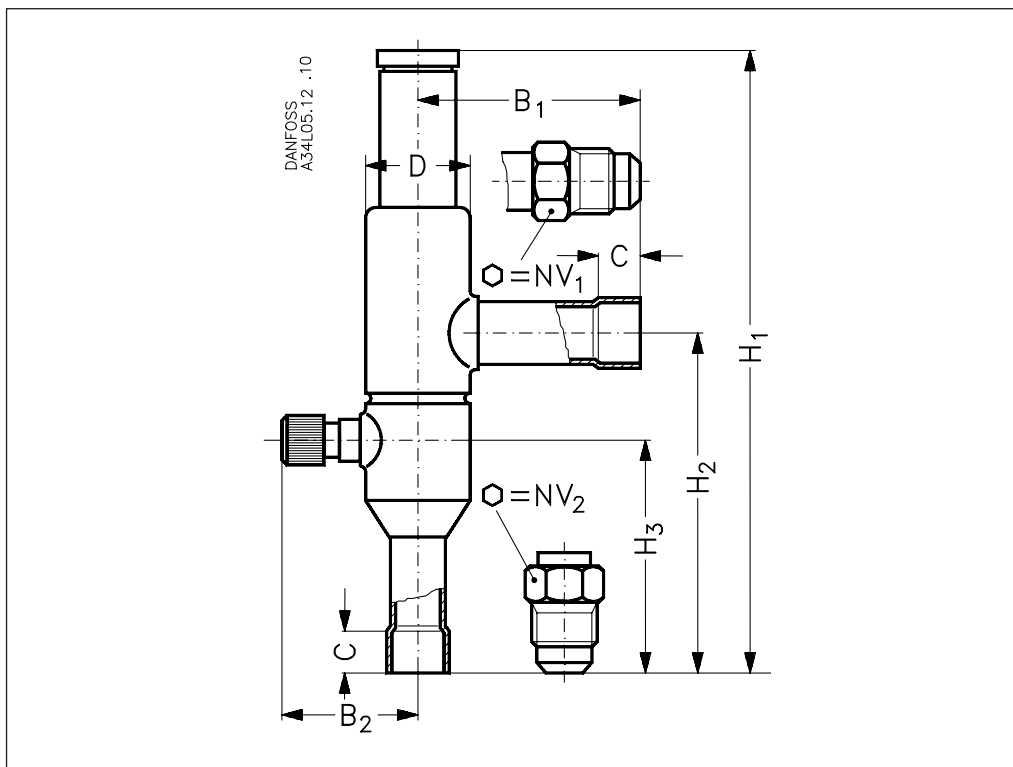

Тип регулятора	Штуцер				NV ₁	NV ₂	H ₁	H ₂	H ₃	B ₁	B ₂	C	øD	Вес, кг
	Под отбортовку		Под пайку											
	дюймы	мм	дюймы	мм										
KVP 12	1/2	12	1/2	12	19	19	179	99	66	64	41	10	30	0,4
KVP 15	5/8	16	5/8	16	24	24	179	99	66	64	41	12	30	0,4
KVP 22	—	—	7/8	22	24	24	179	99	66	64	41	17	30	0,4
KVP 28	—	—	1 1/8	28	24	24	259	151	103	105	48	20	43	1,0
KVP 35	—	—	1 3/8	35	—	—	259	151	103	105	48	25	43	1,0

Danfoss не несет ответственности за возможные ошибки в каталогах, брошюрах и других печатных материалах. Danfoss оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления. Это относится также к уже заказанной продукции, если только вносимые изменения не требуют соответствующей коррекции уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в данном документе являются собственностью соответствующих компаний. Название и логотип Danfoss являются собственностью компании Danfoss A/S. Все права защищены.